

# BOLLARD-1

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Материал корпуса: алюминий

Вес: 6.2 кг

Гарантия: 5 лет

Отсканируйте QR код и  
посмотрите светильник  
в доп. реальности

см. инструкцию в конце



Трапеция:  
Ø160x800/995 мм



Овальная:  
Ø160x800/1013 мм



Плоская:  
Ø160x800/980 мм



Standart:

RAL9006

RAL

IP  
**65**

10/20/30  
Вт  
750/1463/2070  
Лм

°C  
**+40  
-30**

PF  
**0.90**

CRI  
**80RA**



150°±10% (Д)



# LGT-Park-Bollard-1

Светодиодный пыле-влагозащищенный  
светильник для ландшафтного освещения



## Область применения

Пешеходные зоны улиц  
Парковое освещение  
Ландшафтное освещение

## Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

## Монтаж

Светильник устанавливается в грунт с помощью метизов/закладной  
(на выбор, входит в комплект поставки)

## Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия, покрыт  
антикоррозийной порошковой краской

## Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ), не более	Кол-во в упаковке	Объем не более	Вес брутто, не более
170x170x810 мм	1 шт.	0,0234 м <sup>3</sup>	6,5 кг
170x170x1023 мм	1 шт.	0,0295 м <sup>3</sup>	

## Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



## Источник питания

TRIDONIC

## Оптическая часть

Групповая мультилинза  
Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната

## Гарантия

5 лет

## Варианты креплений

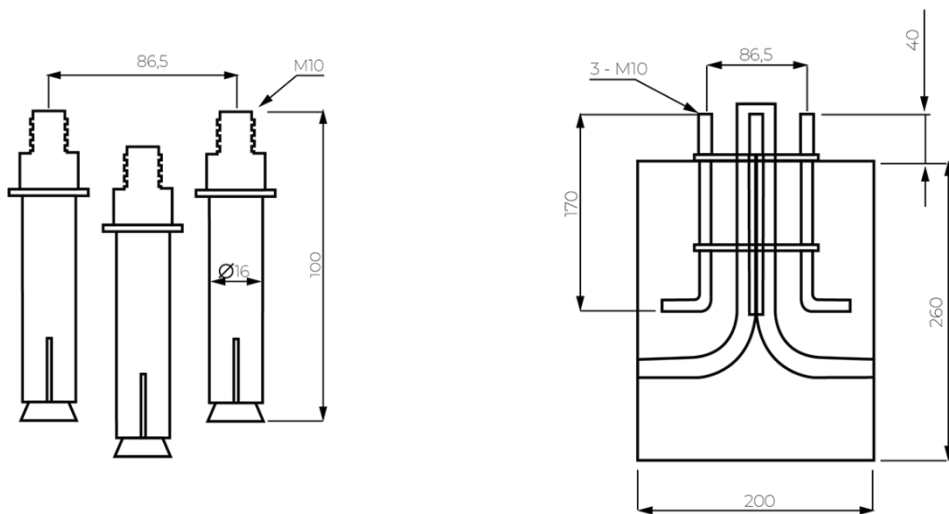


Рис.1 Комплект анкерных болтов    Рис.2 Комплект анкерных закладных деталей

## AR-приложение

ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

