

LONG-2

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Материал корпуса: алюминий

Вес: 9 кг

Гарантия: 5 лет

Отсканируйте QR код и
посмотрите светильник
в доп. реальности

см. инструкцию в конце



IP
66

30/50
Вт
2700/4500
ЛМ


°C
+40
-30

PF
0.92

CRI
80RA



150° ±10% (Д)

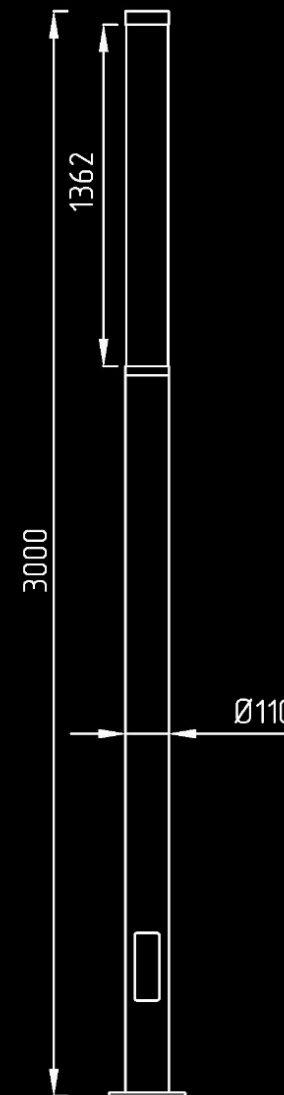

Standart:

RAL7016/7035

RAL

LGT-Park-Bollard-Long-2

Светодиодный пыле-влагозащищенный
светильник для ландшафтного освещения



Область применения

Пешеходные зоны улиц
Парковое освещение
Ландшафтное освещение

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

Монтаж

Светильник устанавливается в грунт с помощью закладной
(не входит в комплект поставки)

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия, покрыт
антикоррозийной порошковой краской

Данные для заказа

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания



Оптическая часть

Групповая мультилинза
Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната

Гарантия

5 лет

| Размеры упаковки (ДхШхВ), не более | Кол-во в упаковке | Объем не более | Вес брутто, не более |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 120x120x3020 мм | 1 шт. | 0,0434 м ³ | 9,3 кг |

AR-приложение

ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

