

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-OFFICE-AURORA-40

LGT-Office-Aurora-40

Светодиодный светильник для офисного освещения



Область применения

Офисные помещения
Общественные помещения
HoReCa
Торговые помещения
Бытовые помещения
Административные объекты

Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Классический дизайн
- ✓ Ультратонкий корпус
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации < 1%

Монтаж

Светильник устанавливается на любую поверхность, подвесы или встраивается в потолки типа «Армстронг»

Конструкция

Корпус из алюминия

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора

Источник питания

Внешний


Оптическая часть

Рассеиватель из светотехнического УФ-стабилизированного полистирола

Гарантия

3 года

Кривая силы света

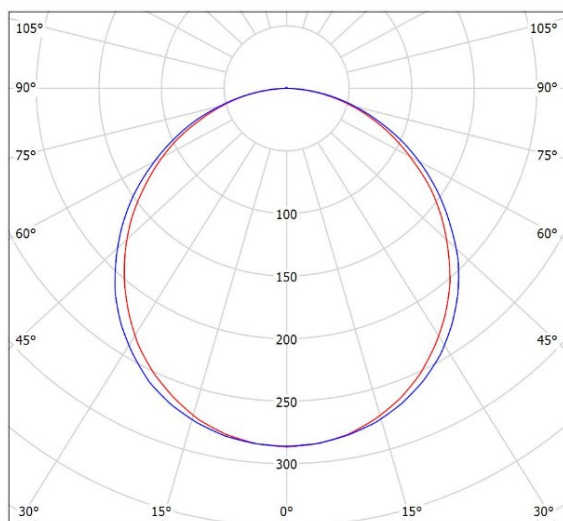

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
605x605x8,5 мм	1 шт.	0,0122 м ³	2,2 кг

Технические данные

Масса не более	1,9 кг
Габаритные размеры	595x595x7,5 мм
Диапазон рабочей температуры	от -30 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP40 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки на выбор	Белый / Серебро

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	40 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	120°±10% (Д)
Цветовая температура	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток (с учетом потерь)	3200 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1%

Габаритные характеристики

