

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-OFFICE-ELAR-5

LGT-Office-Elar-5

Светодиодный светильник для офисного освещения



Область применения

Офисные помещения
Общественные помещения
HoReCa
Торговые помещения
Бытовые помещения
Административные объекты

Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Классический дизайн
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации < 1%

Монтаж

Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»

Конструкция

Корпус из композитного материала

Источник света

Модули на базе светодиодов


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из светотехнического полистирола

Гарантия

3 года

Кривая силы света

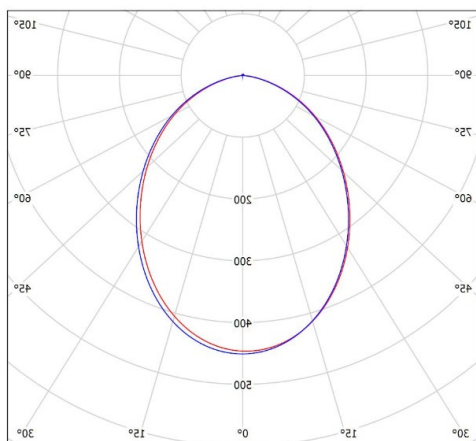

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
93x93x68 мм	1 шт.	0,0005 м ³	0,4 кг

Технические данные

Масса не более	0,11 кг
Габаритные размеры	Ø83x58 мм Ø53-70 мм - встраиваемые
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP44 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки на выбор	Белый / Серебро

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,5
Потребляемая мощность	5 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	90°±10% (Д)
Цветовая температура	3000 К (Теплый белый)
Световой поток (с учетом потерь)	350 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1%

Габаритные характеристики

