

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-OFFICE-ELAR-6

# LGT-Office-Elar-6

Светодиодный светильник для офисного освещения



## Область применения

Офисные помещения  
Общественные помещения  
HoReCa  
Торговые помещения  
Бытовые помещения  
Частные интерьеры  
Административные объекты

## Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Классический дизайн
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации < 1%

## Монтаж

Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»

## Конструкция

Корпус из композитного материала

## Источник света

Модули на базе светодиодов


## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из светотехнического полистирола

## Гарантия

3 года

## Кривая силы света

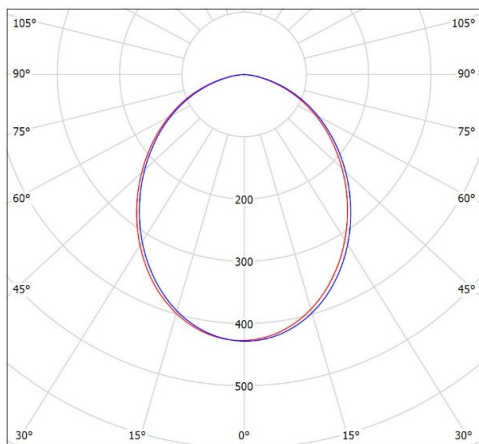

## Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
110x110x80 мм	1 шт.	0,0009 м <sup>3</sup>	0,45 кг

## Технические данные

Масса не более	0,15 кг
Габаритные размеры	Ø100x63 мм Ø76-90 мм - встраиваемые
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP44 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки на выбор	Белый / Серебро

## Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	90-260 В	
Рабочая частота	50/60 Гц	
Коэффициент мощности	>0,5	
Потребляемая мощность	6 Вт	
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	
Угол расхождения светового потока	90°±10% (Д)	
Цветовая температура	3000 К (Теплый белый)	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток (с учетом потерь)	400 лм	450 лм
Индекс цветопередачи	≥80 Ra	
Коэффициент пульсации	< 1%	

## Габаритные характеристики

