


ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

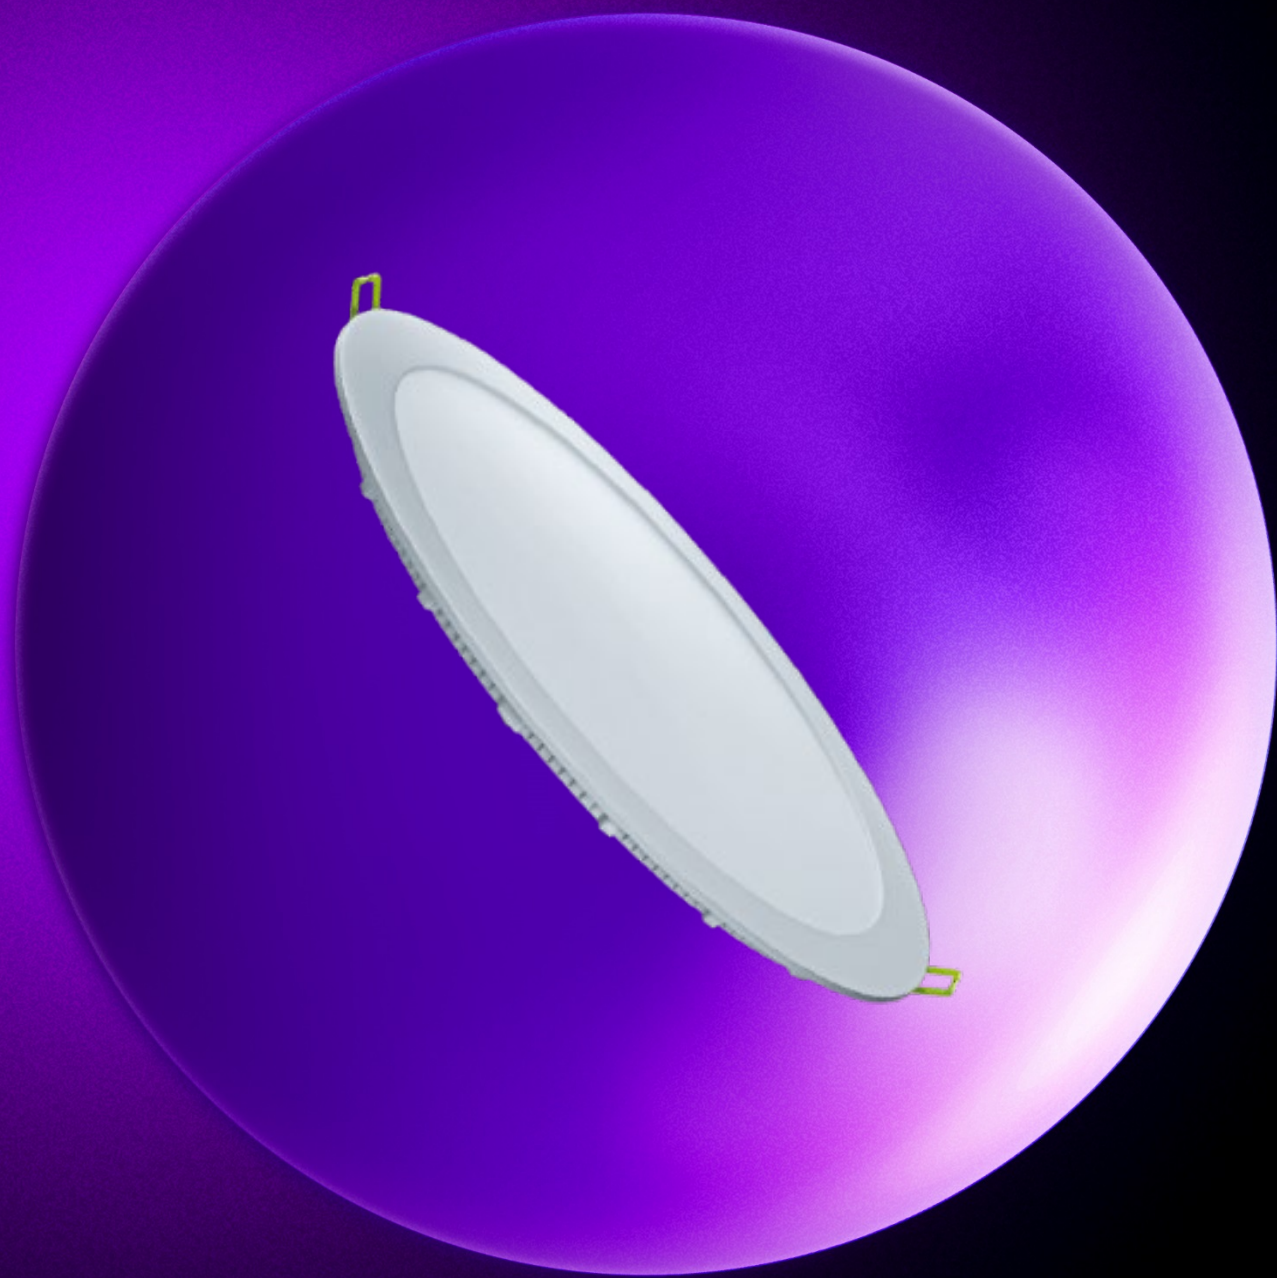

LGT-OFFICE-OMEGA-24

# LGT-Office-Omega-24

Светодиодный светильник для офисного  
освещения



## Область применения

Офисные помещения  
Общественные помещения  
HoReCa  
Торговые помещения  
Бытовые помещения  
Административные объекты

## Преимущества

- ✓ Классический дизайн
- ✓ Равномерная засветка
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации <1%
- ✓ Простой монтаж

## Монтаж

Светильник встраивается в подвесные  
потолки типа «Армстронг»

## Конструкция

Корпус из композитного материала

## Источник света

Модули на базе светодиодов


## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из  
светотехнического полистирола

## Гарантия

3 года

## Кривая силы света

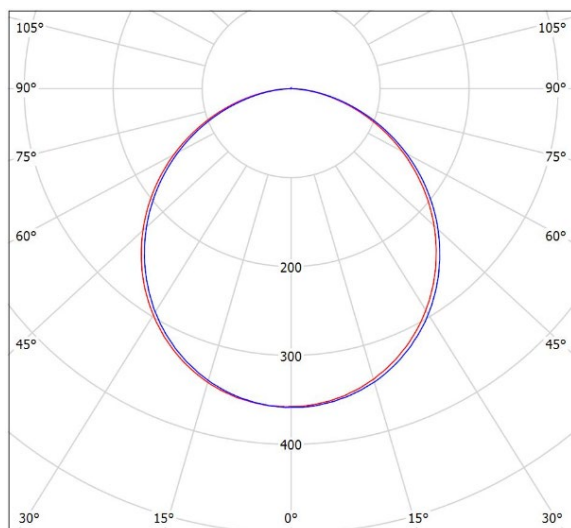

## Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
310x310x34 мм	1 шт.	0,0032 м <sup>3</sup>	1,03кг

www.lgtechno.ru | E-mail: info@lgtechno.ru | Телефон: +7 (812) 671-00-72

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

## Технические данные

Масса не более	0,73 кг
Габаритные размеры	Ø300x24 мм Ø281-288 мм - встраиваемые
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки	Белый

## Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	>0,7
Потребляемая мощность	24 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	90°±10% (Д)
Цветовая температура	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток (с учетом потерь)	1600 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1%

## Габаритные характеристики

