


ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

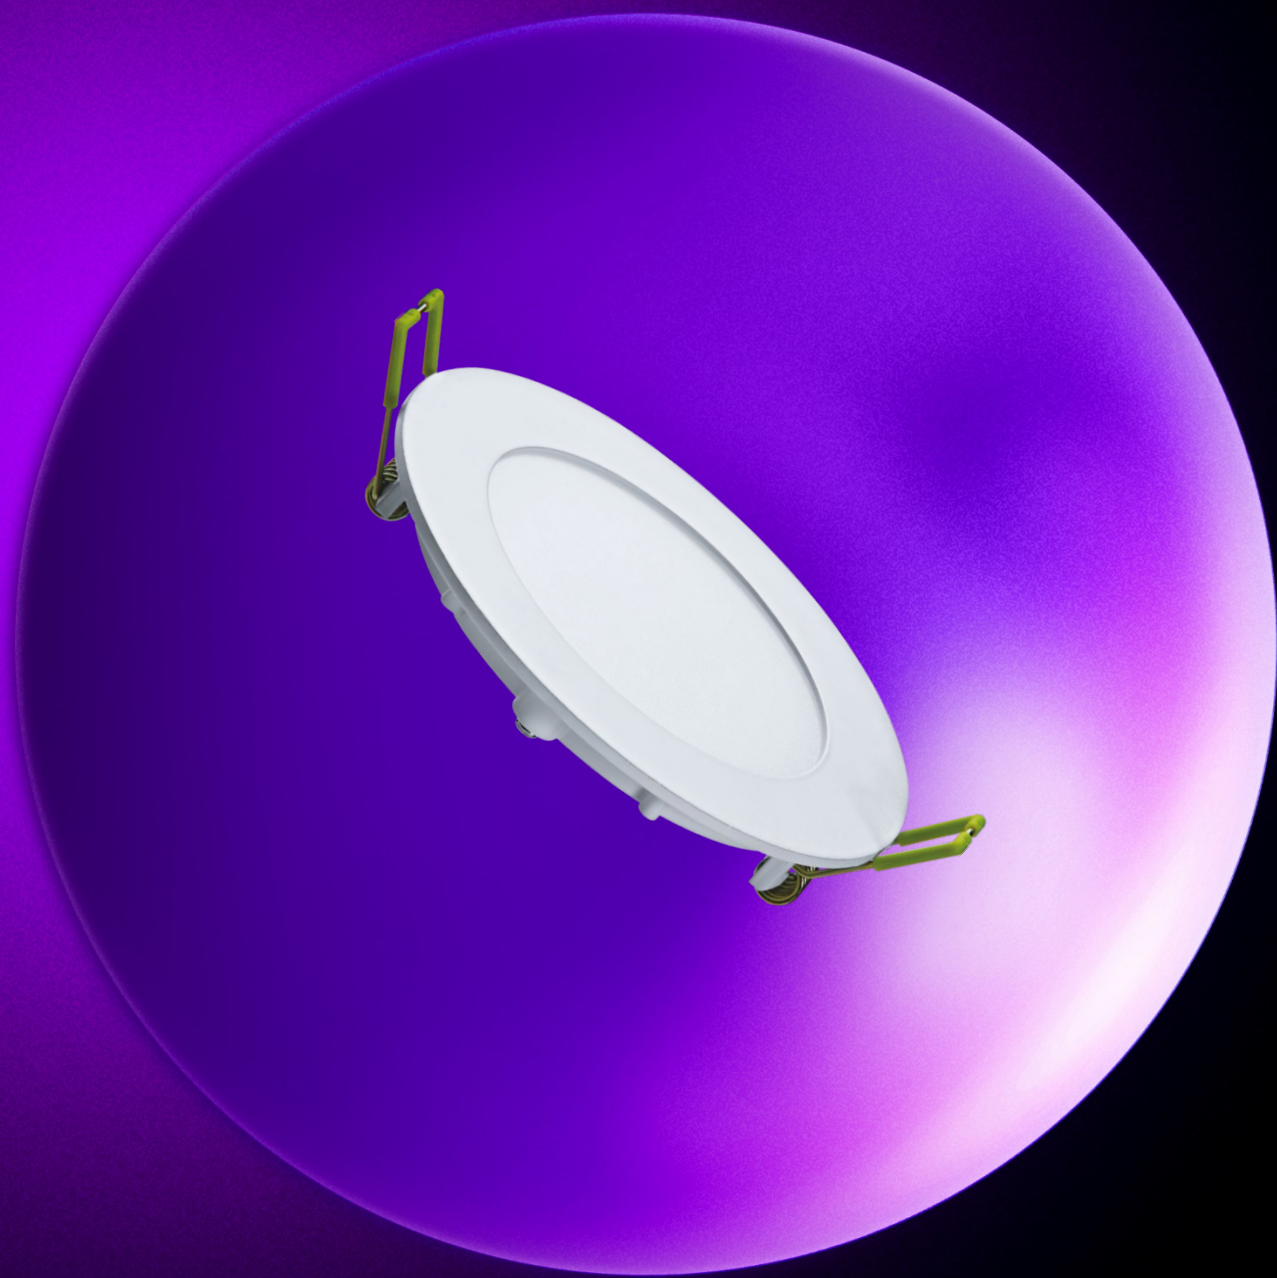

LGT-OFFICE-OMEGA-7

LGT-Office-Omega-7

Светодиодный светильник для офисного освещения



Область применения

Офисные помещения
Общественные помещения
HoReCa
Торговые помещения
Бытовые помещения
Административные объекты

Преимущества

- ✓ Классический дизайн
- ✓ Равномерная засветка
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации <1%
- ✓ Простой монтаж

Монтаж

Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»

Конструкция

Корпус из композитного материала

Источник света

Модули на базе светодиодов


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из светотехнического полистирола

Гарантия

3 года

Кривая силы света

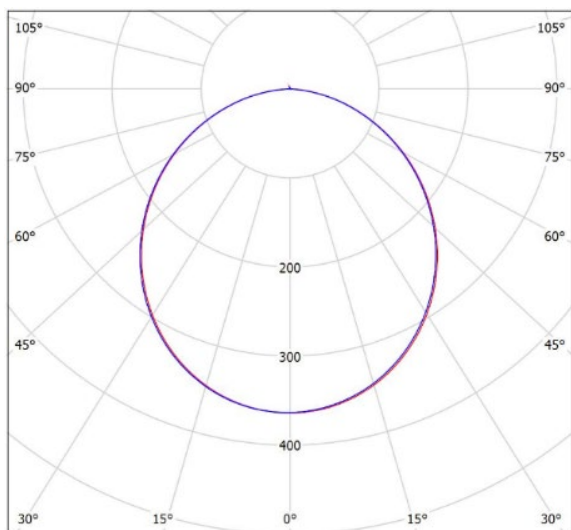

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
130x130x34 мм	1 шт.	0,0005 м ³	0,46кг

Технические данные

Масса не более	0,16 кг
Габаритные размеры	Ø120x24 мм Ø110-115 мм - встраиваемые
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки	Белый

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В	
Рабочая частота	50/60 Гц	
Коэффициент мощности	>0,5	
Потребляемая мощность	7 Вт	
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	
Угол расхождения светового потока	90°±10% (Д)	
Цветовая температура на выбор	3000 К (Теплый белый)	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток (с учетом потерь)	350 лм - опаловый рассеиватель	420 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	≥80 Ra	
Коэффициент пульсации	< 1%	

Габаритные характеристики

