

A 4

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Standart:

RAL9005

RAL

IP
66

30/60/100
Вт
3750/7500/12500
Лм

°C
+45
-40

PF
0.95

CRI
75RA

Материал корпуса: алюминий
Вес: 8.5 кг
Гарантия: 5 лет



Отсканируйте QR код и
посмотрите светильник
в доп. реальности
см. инструкцию в конце




150° x 60° ± 10% (Д)



120° x 120° ± 10% (Д)

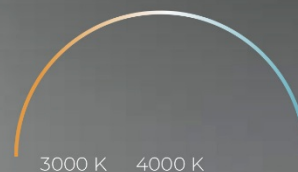

3000 K 4000 K

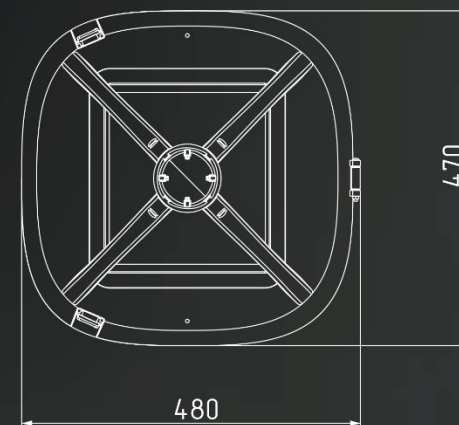

LGT

LGT-Park-A4

Светодиодный пыле-влагозащищенный
светильник для паркового освещения



Область применения

Наружные объекты
Улицы и дороги
Парковое освещение

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

Монтаж

Светильник устанавливается на вертикальную
опору с диаметром до 76 мм

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия,
покрыт антикоррозийной порошковой краской

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания



Оптическая часть

Групповая мультилинза из поликарбоната
Защитное закаленное стекло

Гарантия

5 лет

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ), не более	Кол-во в упаковке	Объем не более	Вес брутто, не более
640x530x520 мм	1 шт.	0,1764 м ³	10,5 кг

AR-приложение

для устройств, поддерживающих дополненную реальность | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

