

RIGUS-1

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Материал корпуса: алюминий
Вес: 4.45 кг
Гарантия: 5 лет

Отсканируйте QR код и
посмотрите светильник
в доп. реальности
см. инструкцию в конце



IP
66

30
Вт
3300
Лм


°C
+45
-40

PF
0.92



CRI
75RA



100° ± 10% (Д)



3000 K 4000 K

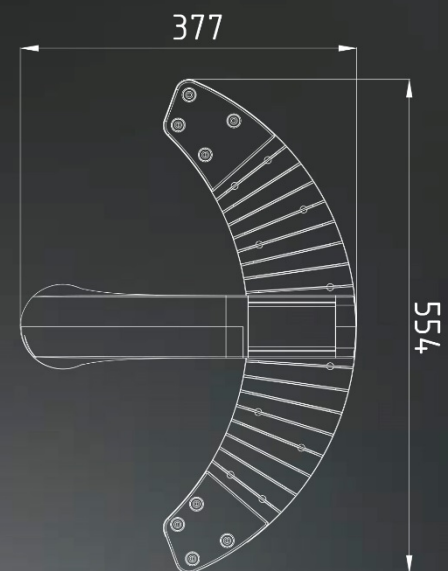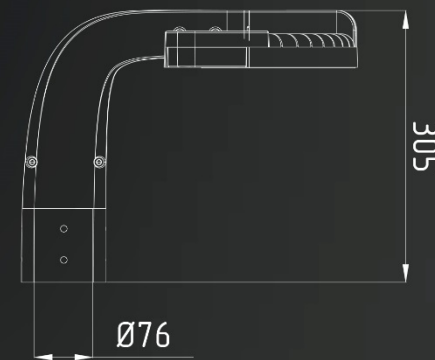

Standart:

RAL9005

RAL

LGT-Park-Rigus-1

Светодиодный пыле-влагозащищенный
светильник для паркового освещения



Область применения

Наружные объекты
Улицы и дороги
Парковое освещение

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

Монтаж

Светильник устанавливается на вертикальную
опору с диаметром до 76 мм

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия,
покрыт антикоррозийной порошковой краской

Данные для заказа

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания



Оптическая часть

Групповая мультилинза и рассеиватель
из поликарбоната

Гарантия

5 лет

Размеры упаковки (ДхШхВ), не более	Кол-во в упаковке	Объем не более	Вес брутто, не более
570x315x380 мм	1 шт.	0,0683 м ³	5,5 кг

AR-приложение

ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

