

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-RETAIL-VIX-40

LGT-Retail-Vix-40

Светодиодный светильник для торгового освещения



Область применения

Ритейл и бутики
Офисы и бизнес центры
Склады и зоны хранения

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Легкий монтаж
- ✓ Непрерывная линия засветки
- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Степень защиты корпуса IP 40

Монтаж

Светильник можно устанавливать как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхности или подвесы

Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской

Источник света

Модули на базе эффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора


Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией

Гарантия

5 лет

Кривая силы света

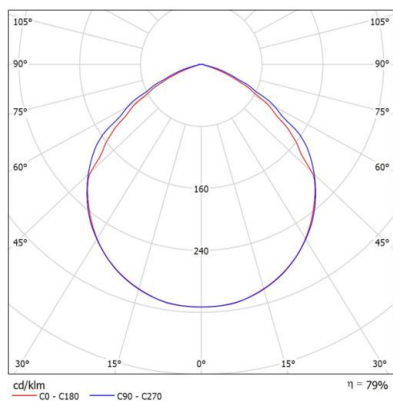

100°±10% (Д)

Данные для заказа

Крепление	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
Трос	1146х67х111 мм	1 шт.	0,0085 м ³	2,43 кг
Поворотная скоба	1146х67х144 мм	1 шт.	0,0110 м ³	2,65 кг

Технические данные


Масса не более	2,13 кг - трос 2,35 кг - поворотная скоба
Габаритные размеры	1130x51x95 мм - трос 1130x51x128 мм - поворотная скоба
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +50 °С
Степень защиты корпуса	IP40 ГОСТ 14254-2015
Цвет корпуса на выбор	Черный Белый Серебристый

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	40 Вт
Коэффициент мощности	>0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	100°±10% (Д)
Цветовая температура на выбор	3000 К 4000 К 5000 К
Световой поток	4400 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	>80 Ra

Габаритные характеристики

Трос

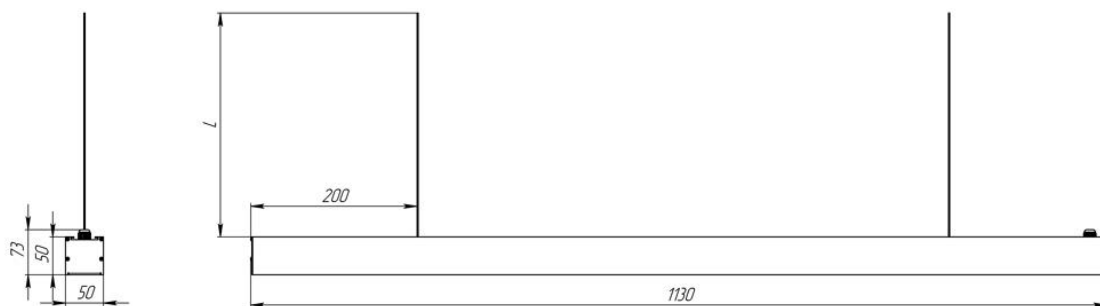

Поворотная скоба

