


ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

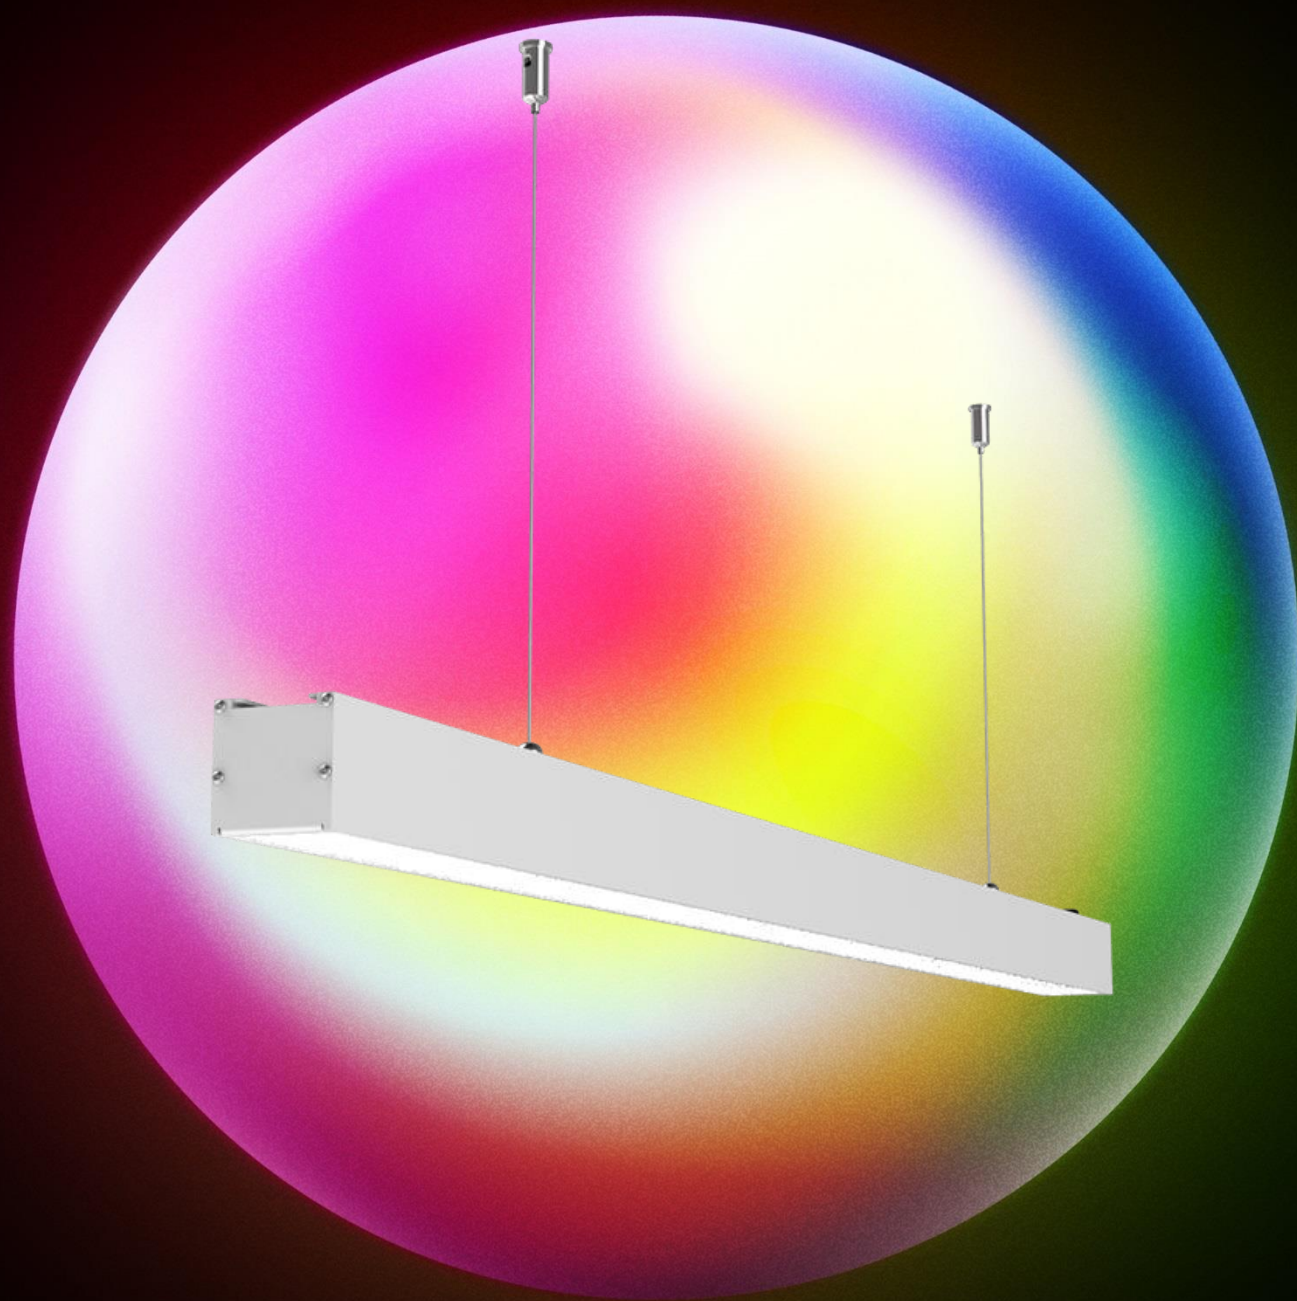

LGT-RETAIL-VIX-70

LGT-Retail-Vix-70

Светодиодный светильник для торгового
освещения



Область применения

Ритейл и бутики
Офисы и бизнес центры
Склады и зоны хранения

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Легкий монтаж
- ✓ Непрерывная линия засветки
- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Степень защиты корпуса IP 40

Монтаж

Светильник можно устанавливать как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхности или подвесы

Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской

Источник света

Модули на базе эффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора


Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией

Гарантия

5 лет

Кривая силы света

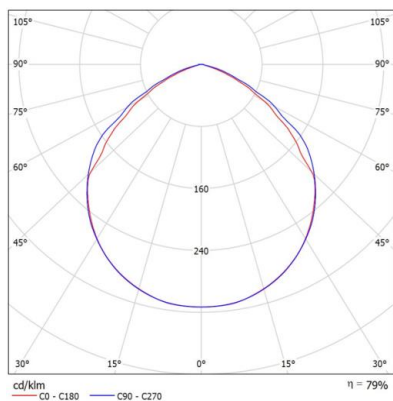

100°±10% (Д)

Данные для заказа

Крепление	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
Трос	1426х67х111 мм	1 шт.	0,0106 м ³	2,65 кг
Поворотная скоба	1426х67х144 мм	1 шт.	0,0138 м ³	2,87 кг

Технические данные


Масса не более	2,35 кг - трос 2,57 кг - поворотная скоба		
Габаритные размеры	1410x51x95 мм - трос 1410x51x128 мм - поворотная скоба		
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +50 °С		
Степень защиты корпуса	IP40 ГОСТ 14254-2015		
Цвет корпуса на выбор	Черный	Белый	Серебристый

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В		
Рабочая частота	50/60 Гц		
Потребляемая мощность	70 Вт		
Коэффициент мощности	>0,98		
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011		
Угол расхождения светового потока	100°±10% (Д)		
Цветовая температура на выбор	3000 К	4000 К	5000 К
Световой поток	7800 лм - опаловый рассеиватель		
Индекс цветопередачи	>80 Ra		

Габаритные характеристики

Трос

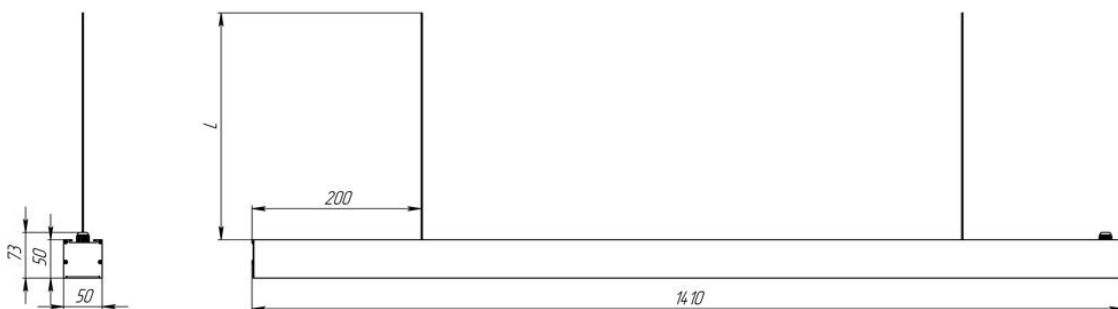

Поворотная скоба

