



СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

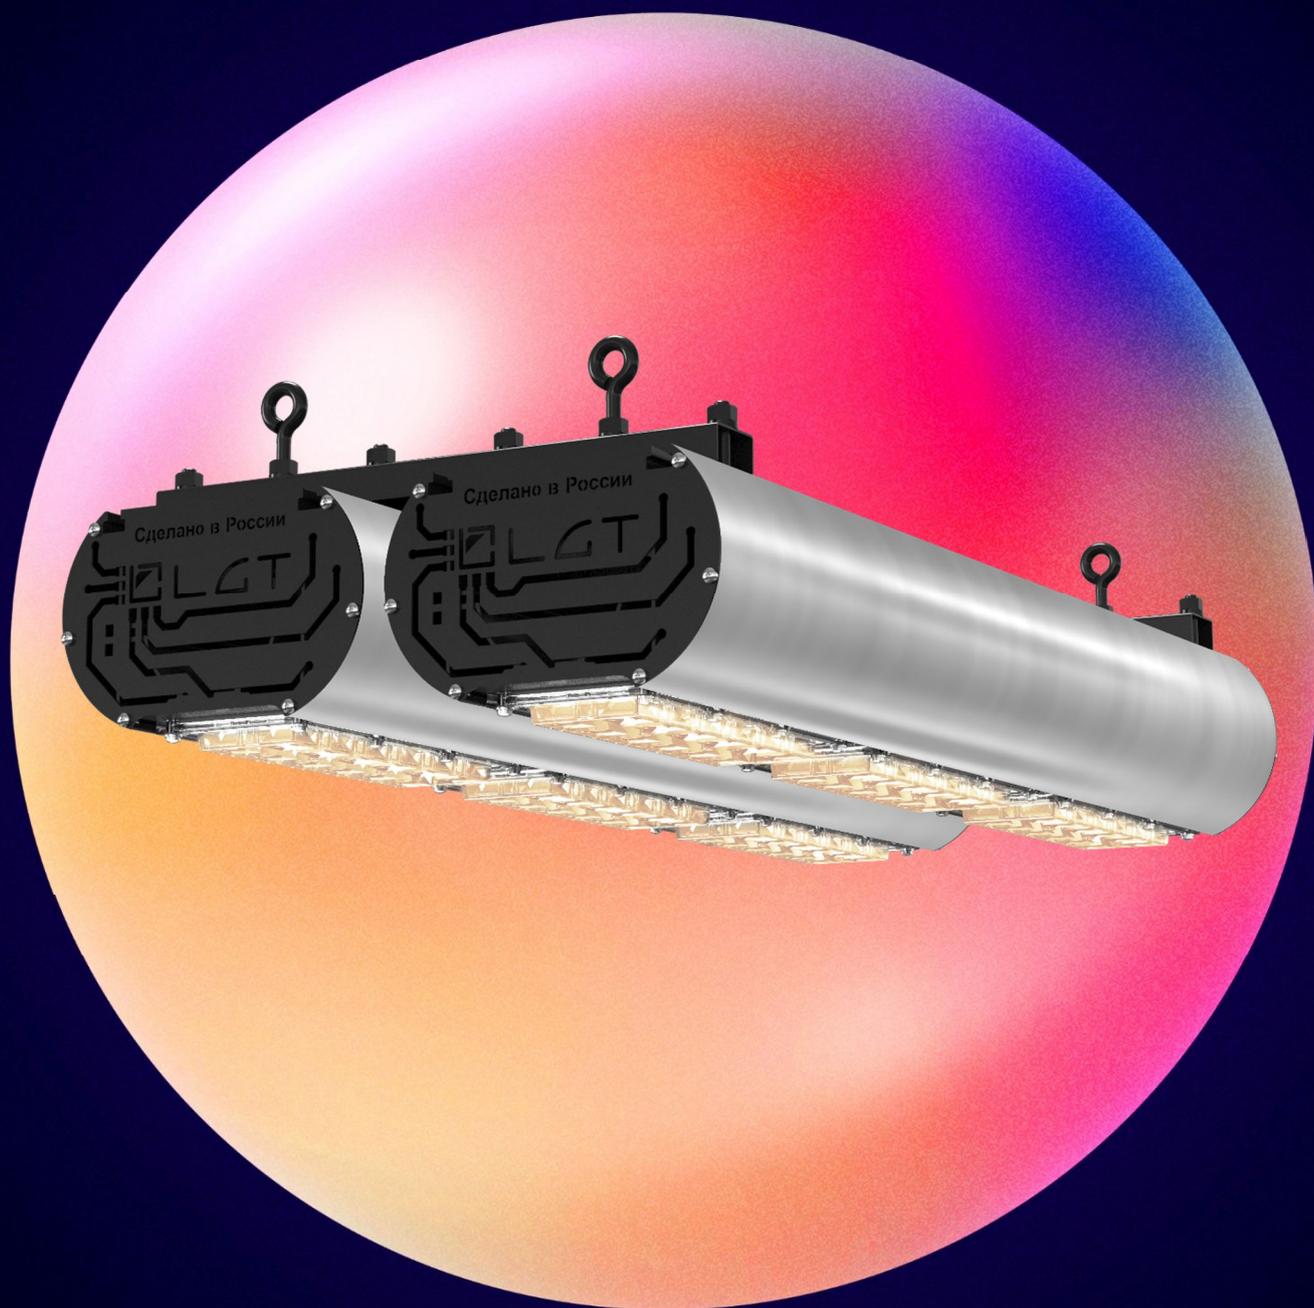

LGT-SKLAD-SOLAR-340



Фонд
Хабенского

Товар-участник акции «Осветим будущее вместе»

Часть стоимости каждого товара компания LGT перечисляет в Благотворительный Фонд Константина Хабенского в помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.



LGT-Sklad-Solar-340

Светодиодный пыле-влагозащищенный светильник для складского освещения



Область применения

Складские помещения
Ангары и зоны стеллажного хранения
Индивидуальное освещение на производстве

Преимущества

- ✓ Высокая степень защиты корпуса IP67
- ✓ Отсутствие слепящего эффекта
- ✓ Защита от ХХ и КЗ
- ✓ Термозащита
- ✓ Грозозащита
- ✓ Высокая эффективность
- ✓ Защита от 380 В

Монтаж

Светильник устанавливается на горизонтальную или вертикальную поверхность, или подвесы

В комплекте внешний разъем с IP68 для быстрого и безопасного подключения



Конструкция

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого профиля, изготовленного методом экструзии

Возможность выбора цвета корпуса:
Черный / серебристый

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания



Оптическая часть

Групповая оптическая система, выполненная из оптического поликарбоната



Гарантия

5 лет

Данные для заказа

Крепление	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
Винт-петля	633x326x181 мм	1 шт.	0,0374 м ³	8,84 кг
Накладное	633x326x241 мм	1 шт.	0,0497 м ³	9,20 кг
Поворотная скоба	804x326x204 мм	1 шт.	0,0535 м ³	9,77 кг

www.lgtechno.ru | E-mail: info@lgtechno.ru | Телефон: +7 (812) 671-00-72

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления


Технические данные

Масса не более	8,54 кг (Винт-петля) 8,90 кг (Накладное) 9,47 кг (Поворотная скоба)	
Габаритные размеры	607x300x155 мм (Винт-петля) 607x300x215 мм (Накладное) 778x300x178 мм (Поворотная скоба)	
Диапазон рабочей температуры	от -40 до +50 °С	
Степень защиты корпуса	IP67 ГОСТ 14254-2015	
Климатическое исполнение	УХЛ 1	
Цвет корпуса на выбор	Серебристый	Черный

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	100-305 В		
Рабочая частота	50/60 Гц		
Коэффициент мощности	0,95		
Потребляемая мощность	340 Вт		
Коэффициент пульсаций	< 5%		
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011		
Защита от холостого хода	Есть		
Защита от короткого замыкания	Есть		
Термозащита	Есть		
Грозозащита	Есть, до 6кВ		
Защита от 380 В	Есть		
Угол расхождения светового потока	96°x34°±10% (A)		
Цветовая температура, на выбор	3000 К	4000 К	5000 К
Световой поток	41310 лм	45900 лм	
Индекс цветопередачи	>80 Ra	>70 Ra	


Кривая силы света




96°x34°±10% (A) -
асимметричная диаграмма

Габаритные характеристики

Накладное


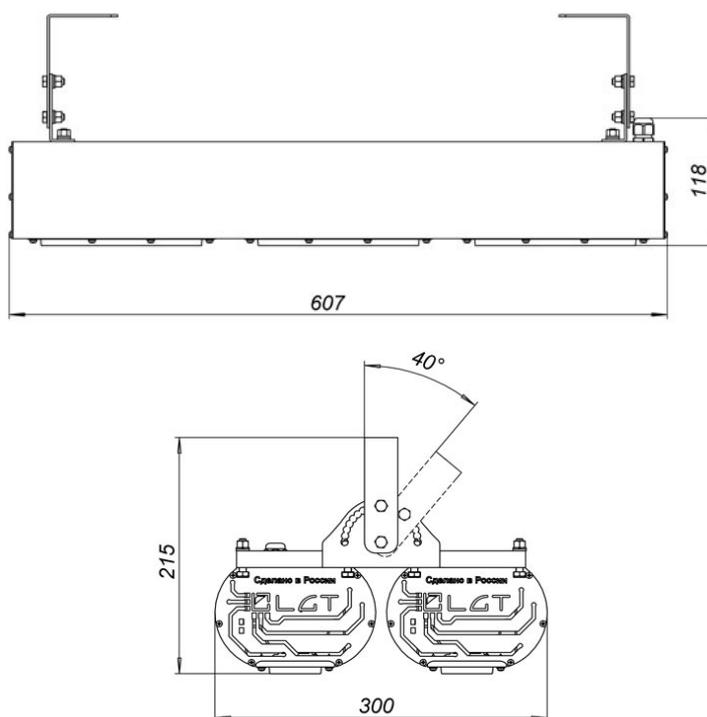


Поворотная скоба (поперек)

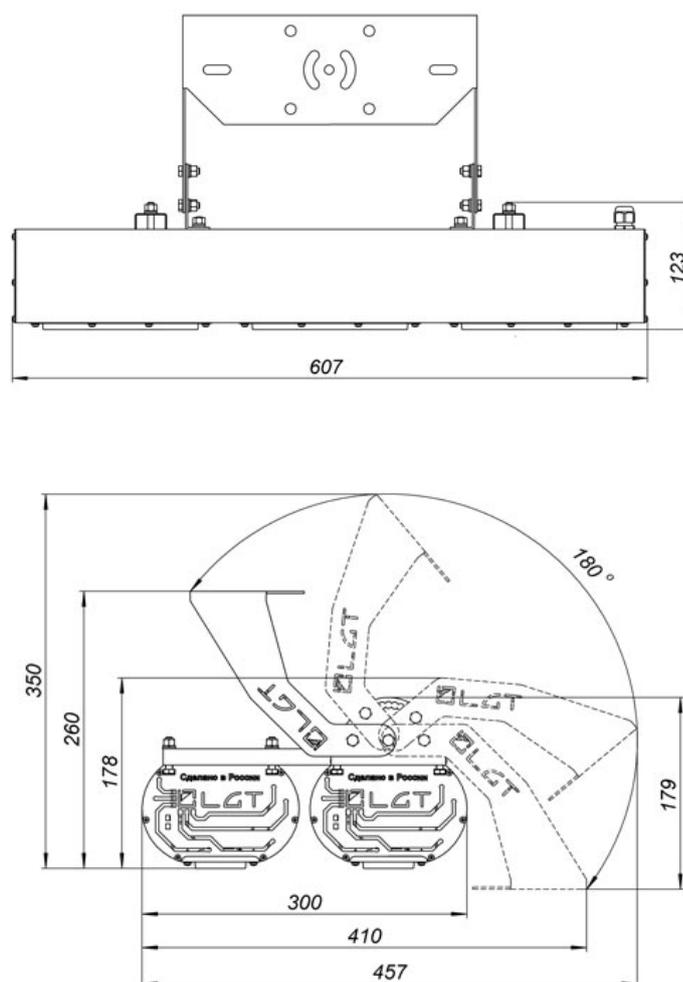

Габаритные характеристики

Винт-петля

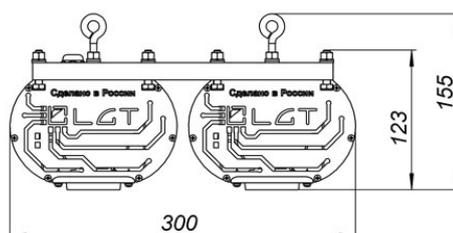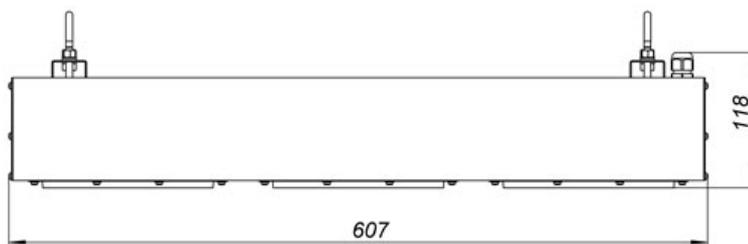

Поворотная скоба (вдоль)

