

# TANAIS-2

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Материал корпуса:

алюминий

Вес:

10.6 кг

Гарантия:


5 лет

Отсканируйте QR код и  
посмотрите светильник  
в доп. реальности

см. инструкцию в конце



IP  
**66**



90° ± 10% (Д)

30/60/100  
Вт  
3690/7200/12000  
Лм




°C  
**+50**  
**-40**




120° x 60° ± 10% (Д)

PF  
**0.92**



CRI  
**75RA**

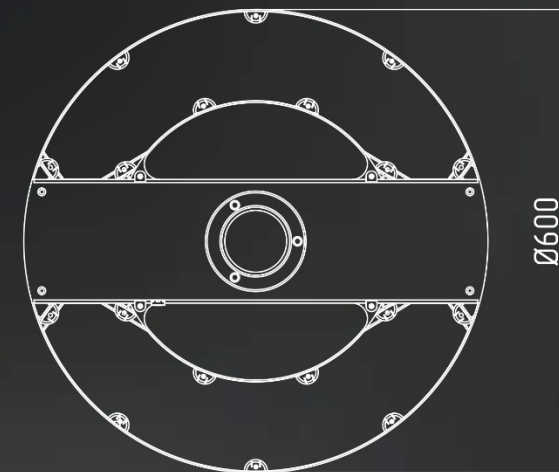

Standart:

RAL9005

RAL

# LGT-Park-Tanais-2

Светодиодный пыле-влагозащищенный  
светильник для паркового освещения



## Область применения

Наружные объекты  
Улицы и дороги  
Парковое освещение

## Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

## Монтаж

Светильник устанавливается на вертикальную  
опору с диаметром до 76 мм

## Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия,  
покрыт антикоррозийной порошковой краской

## Данные для заказа

## Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



## Источник питания



## Оптическая часть

Групповая мультилинза и рассеиватель  
из поликарбоната

## Гарантия

5 лет

Размеры упаковки (ДхШхВ), не более	Кол-во в упаковке	Объем не более	Вес брутто, не более
650x650x230 мм	1 шт.	0,0972 м <sup>3</sup>	12.6 кг

## AR-приложение

для устройств, поддерживающих дополненную реальность | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

