

TANAIS-3

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Материал корпуса:

алюминий

Вес:


10.6 кг

Гарантия:

5 лет

Отсканируйте QR код и
посмотрите светильник
в доп. реальности

см. инструкцию в конце

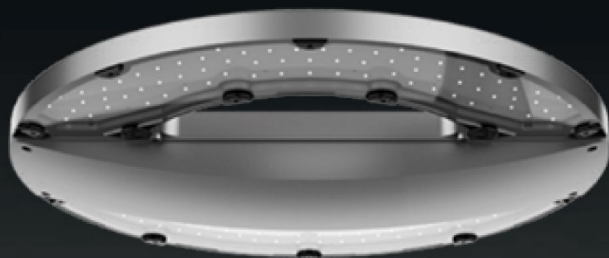

IP
66



90° ± 10% (Д)

30/60/100
Вт
3690/7200/12000
Лм




120° x 60° ± 10% (Д)

°C
+50
-40





PF
0.92



CRI
75RA



3000 K 4000 K

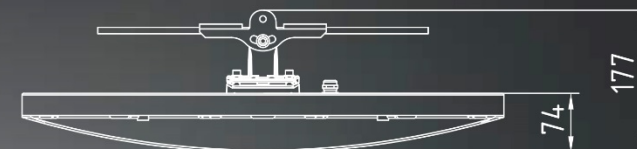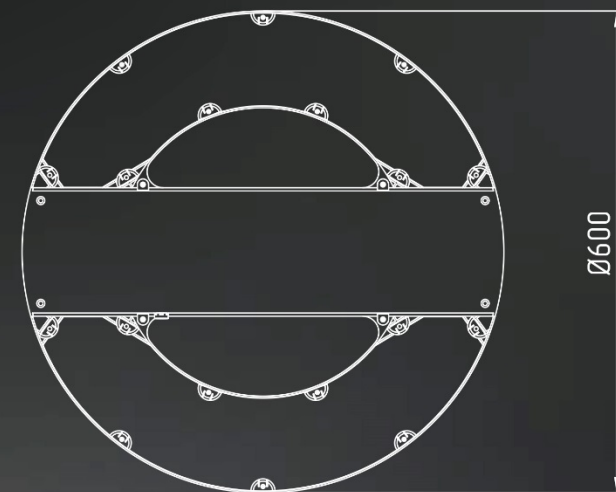

Standart:

RAL9005

RAL

LGT-Park-Tanais-3

Светодиодный пыле-влагозащищенный
светильник для паркового освещения



Область применения

Наружные объекты
Улицы и дороги
Парковое освещение

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

Монтаж

Светильник устанавливается на трос

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия,
покрыт антикоррозийной порошковой краской

Данные для заказа

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания



Оптическая часть

Групповая мультилинза и рассеиватель
из поликарбоната

Гарантия

5 лет

Размеры упаковки (ДхШхВ), не более	Кол-во в упаковке	Объем не более	Вес брутто, не более
650x650x230 мм	1 шт.	0,0972 м ³	12.6 кг

AR-приложение

ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

