

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-OFFICE-TETA-19

LGT-Office-Teta-19

Светодиодный светильник для офисного
освещения



Область применения

Офисные помещения
Общественные помещения
HoReCa
Торговые помещения
Бытовые помещения
Административные объекты

Преимущества

- ✓ Эргономичный размер
- ✓ Равномерная засветка
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации <1%
- ✓ Простой монтаж

Монтаж

Светильник встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг»

Конструкция

Корпус из композитного материала

Источник света

Модули на базе светодиодов


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из
светотехнического полистирола

Гарантия

3 года

Кривая силы света

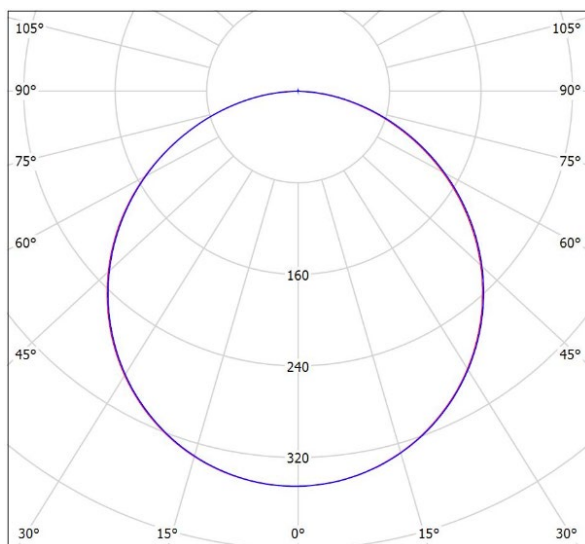

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
235x235x34 мм	1 шт.	0,0018 м ³	0,88кг

Технические данные

Масса не более	0,58 кг
Габаритные размеры	225x225x24 мм 213x213 мм - встраиваемые
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки	Белый

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	19 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	90°±10% (Д)
Цветовая температура на выбор	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток (с учетом потерь)	1400 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1%

Габаритные характеристики

