

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-OFFICE-TETRA-24

LGT-Office-Tetra-24

Светодиодный светильник для офисного
освещения



Область применения

Офисные помещения
Общественные помещения
HoReCa
Торговые помещения
Бытовые помещения
Административные объекты

Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Классический дизайн
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации < 1%

Монтаж

Накладной способ установки

Конструкция

Корпус светильника выполнен из
алюминия

Источник света

Модули на базе светодиодов


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из
светотехнического полистирола

Гарантия

3 года

Кривая силы света

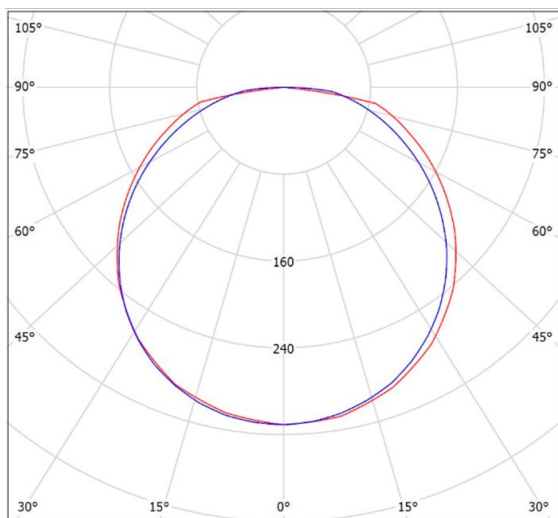

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
310x310x50 мм	1 шт.	0,0048 м ³	1,4 кг

Технические данные

Масса не более	1,1 кг
Габаритные размеры	300x300x40 мм
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки на выбор	Белый

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,8
Потребляемая мощность	24 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	120°±10% (Д)
Цветовая температура	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток (с учетом потерь)	1600 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1%

Габаритные характеристики

