


ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-PROM-TUBE STEEL-1000-40-LV

LGT-Prom-TubeSteel-1000-40-LV

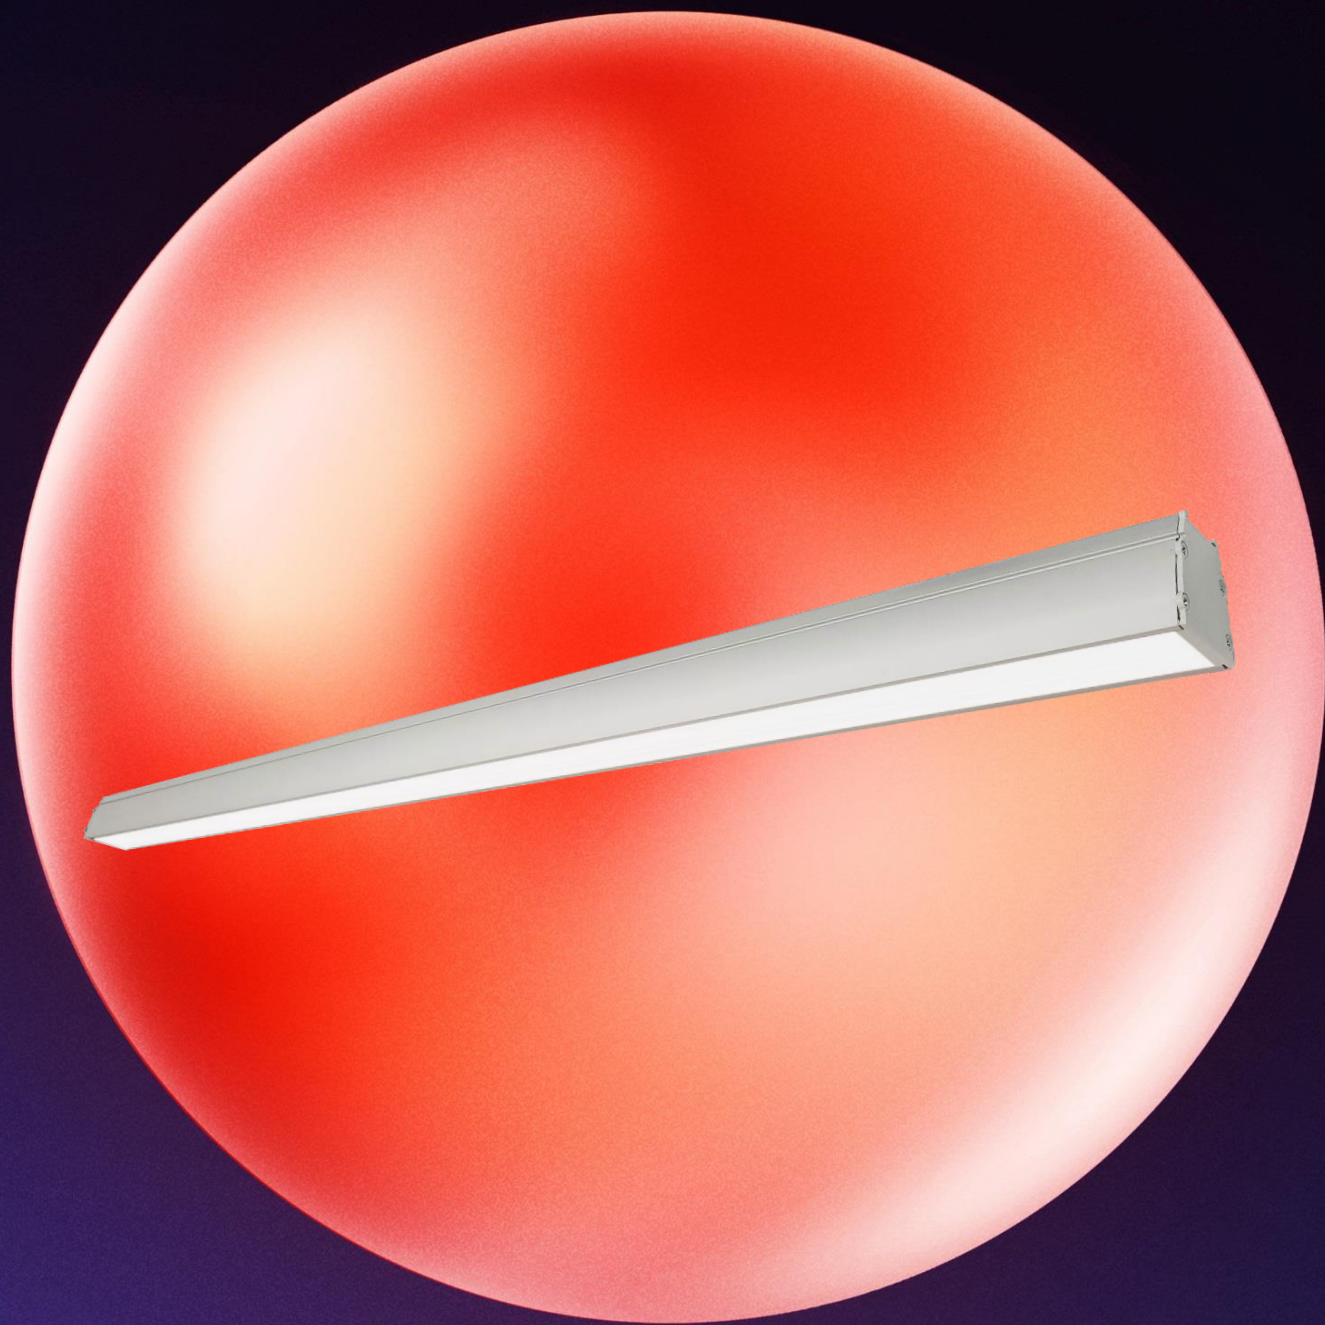

Светодиодный низковольтный пыле-влагозащищенный светильник для промышленного освещения

Область применения

Промышленные объекты
Складские помещения
Подсобные помещения
Помещения общего пользования

Преимущества

- ✓ Отсутствие слепящего эффекта
- ✓ Быстрая окупаемость
- ✓ Высокая степень защиты
- ✓ Стильный дизайн

Монтаж

Светильник устанавливается на горизонтальную или вертикальную поверхность

Конструкция

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого профиля, изготовленного методом экструзии

Источник света

Модули на базе эффективных светодиодов

Оптическая часть

Микропризматический рассеиватель с УФ-стабилизацией

Гарантия

3 года

Данные для заказа

Артикул	Крепление	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
PR70302PS01N01S	Поворотная скоба	1030x85x95 мм	1	0,0083 м3	2,8 кг

www.lgtechno.ru | E-mail: info@lgtechno.ru | Телефон: +7 (812) 671-00-72

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

Технические данные

Масса не более	2,5 кг
Габаритные размеры	1020x75x85 мм
Диапазон рабочей температуры	от -45 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP65 ГОСТ 14254-2015
Вид климатического исполнения	У1
Цвет корпуса	Серебристый

Электротехнические и светотехнические характеристики

Напряжение питания постоянного тока	36 В
Коэффициент мощности	0,9
Потребляемая мощность	40 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	100°±10% (Д)
Цветовая температура	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток	4400 лм - микропризматический рассеиватель

Кривая силы света

