


ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

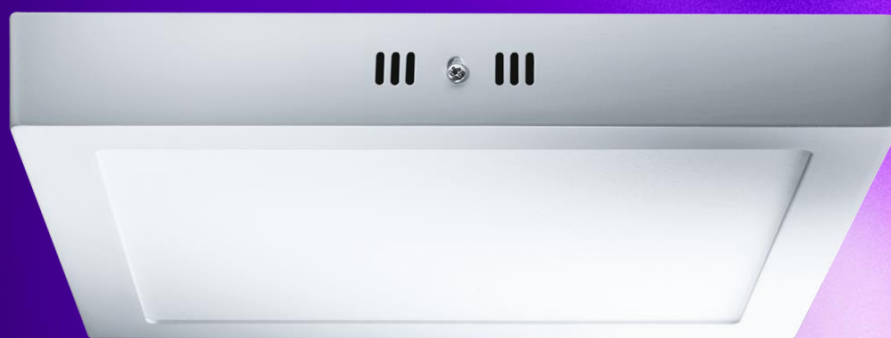

LGT-UTILITY-AIR-10

LGT-Utility-Air-10

Светодиодный светильник для
офисного освещения



Область применения

Офисные помещения/кабинеты
Коридоры
Бытовые помещения
Ритейл

Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Традиционный дизайн
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации <1%

Монтаж

Светильник может устанавливаться на
горизонтальную или вертикальную
поверхности

Конструкция

Алюминиевый корпус покрытый
порошковой краской


Источник света

Модули на базе эффективных
светодиодов

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из
светотехнического полистирола

Кривая силы света

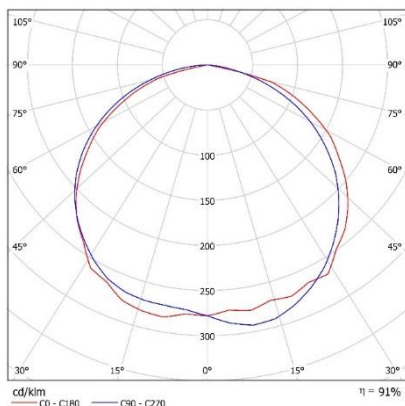

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
235x235x50 мм	1	0,0028 м ³	0,95 кг

Технические данные

Масса не более	0,64 кг
Габаритные размеры	225x225x40 мм
Диапазон рабочей температуры	от -30 до +50 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	90-260 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	>0,8
Потребляемая мощность	18 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	120°±10% (Д)
Цветовая температура	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток	1250 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	>80