

ROCKET-2

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Трапеция:
Ø160x800/1007 мм

Овальная:
Ø160x800/1025 мм

Плоская:
Ø160x800/990 мм

Standart:

RAL9006

RAL



IP
65

10/20/30
Вт
450/829/1243
Лм

°C
**+40
-30**

PF
0.90

CRI
80RA

Материал корпуса: алюминий

Вес: 5,5 кг


Гарантия: 5 лет

Отсканируйте QR код и
посмотрите светильник
в доп. реальности

см. инструкцию в конце



100 ± 10% (Д)

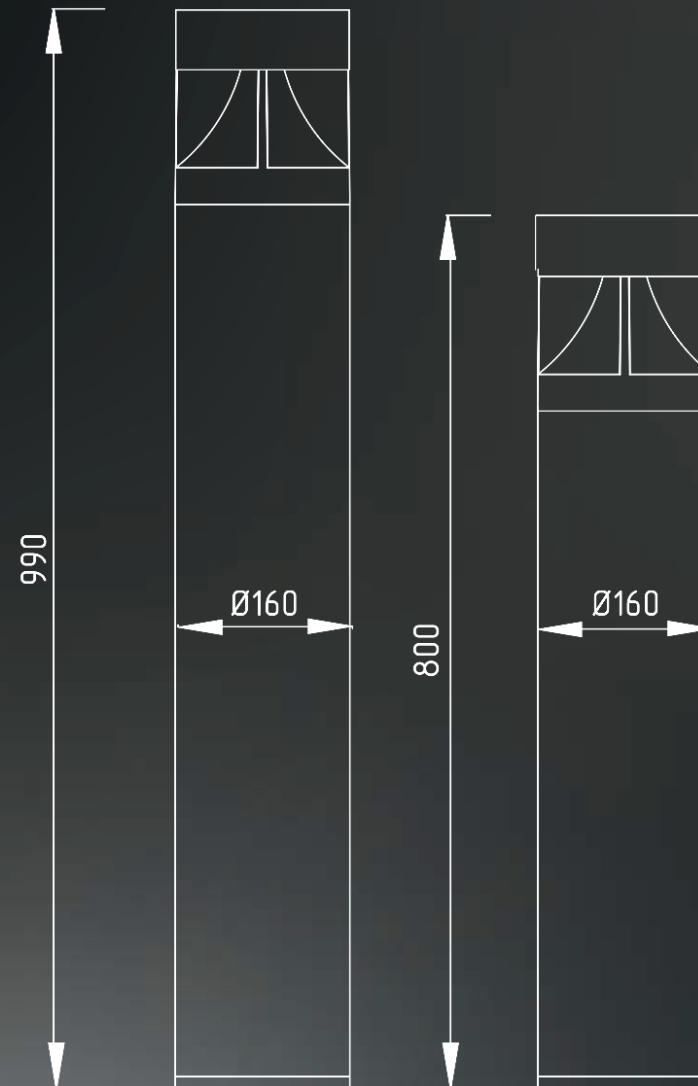

LGT-Park-Rocket-2

Светодиодный пыле-влагозащищенный
светильник для ландшафтного освещения



Область применения

Пешеходные зоны улиц
Парковое освещение
Ландшафтное освещение

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

Монтаж

Светильник устанавливается в грунт с помощью метизов/закладной
(на выбор, входит в комплект поставки)

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия, покрыт
антикоррозийной порошковой краской

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ), не более	Кол-во в упаковке	Объем не более	Вес брутто, не более
170x170x810 мм	1 шт.	0,0234 м ³	5.7 кг
170x170x1045 мм	1 шт.	0,0302 м ³	

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания

TRIDONIC

Оптическая часть

Групповая мультилинза
Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната

Гарантия

5 лет

Варианты креплений

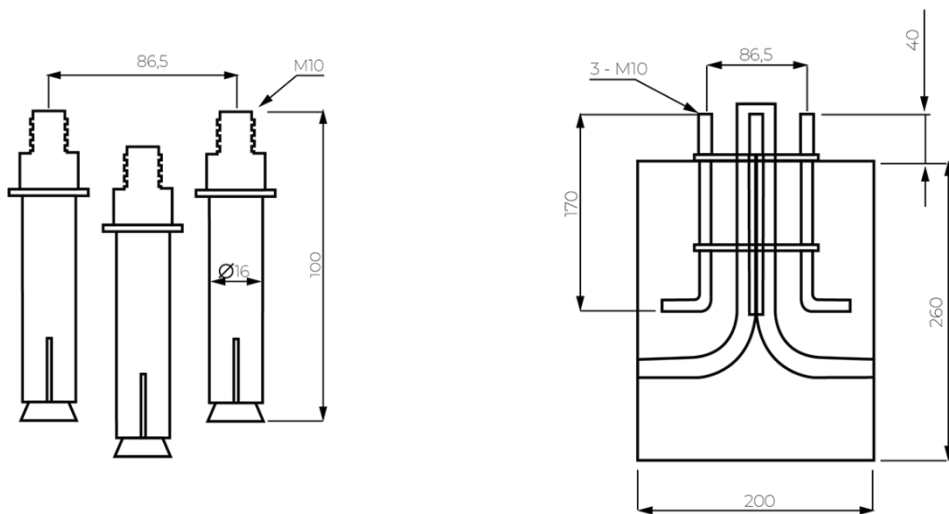


Рис.1 Комплект анкерных болтов Рис.2 Комплект анкерных закладных деталей

AR-приложение

ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

