


# АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

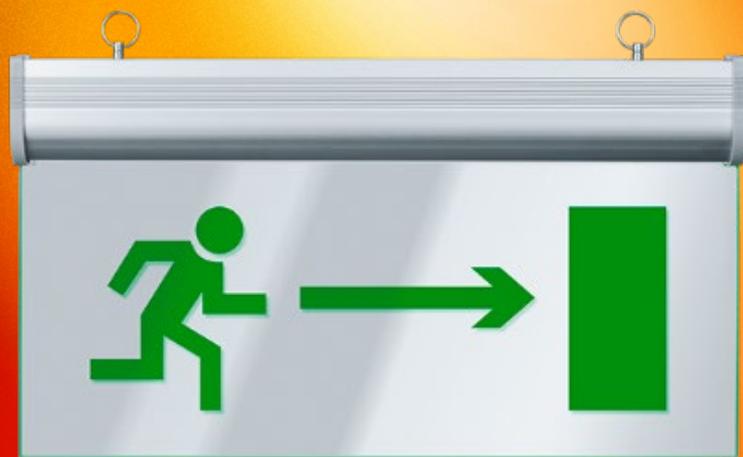

LGT-EM-BETTA-WAY

# LGT-Em-Betta-Way

Светодиодный аварийно-эвакуационный  
светильник



## Область применения

Административно-общественные  
помещения  
Производственные помещения  
Жилые помещения

## Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Универсальное крепление
- ✓ Время автономной работы 90 минут

## Монтаж

Универсальный (крепится на стену или  
потолок)

## Конструкция

Алюминиевый корпус  
Двухстороннее исполнение

## Источник света

Модули на базе светодиодов

## Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната

## Гарантия

3 года

## Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
374x212x35 мм	1 шт.	0,0027 м <sup>3</sup>	0,85 кг

www.lgtechno.ru | E-mail: info@lgtechno.ru | Телефон: +7 (812) 671-00-72

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

## Технические данные

Масса не более	0,55 кг
Габаритные размеры	364x202x25 мм
Диапазон рабочей температуры	от -10 до +50 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015
Климатическое исполнение	УХЛ4

## Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Световой поток (с учетом потерь)	80 лм
Тип аккумулятора	Никель-кадмиевый (Ni-Cd)
Время автономной работы в аварийном режиме	90 минут
Время зарядки аккумулятора	24 часа

## Габаритные характеристики

