


МЕДИЦИНСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

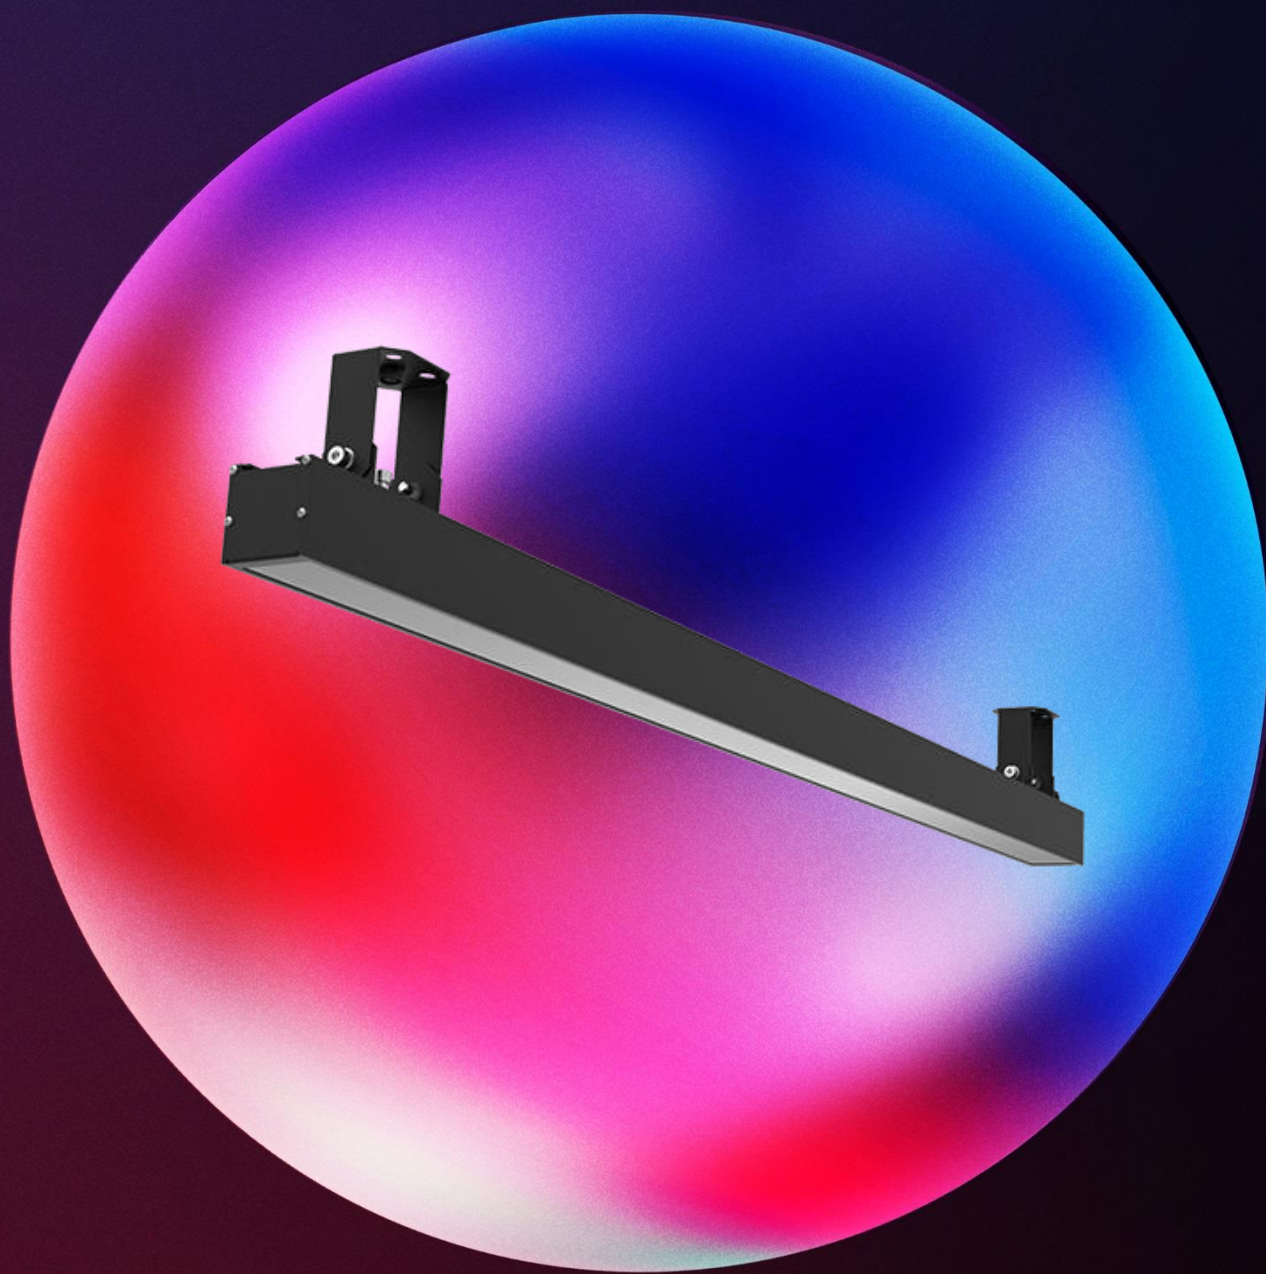

LGT-MED-VIX-40

# LGT-Med-Vix-40

Светодиодный светильник для  
медицинских учреждений



## Область применения

Медицинские учреждения  
Клинические зоны  
Лаборатории  
Склады и территории фармацевтических  
предприятий и цехов  
Офисные, общественные и бытовые  
помещения

## Преимущества

- ✓ Безвредны для здоровья человека, не испаряют вредных веществ
- ✓ Экологичны и безопасны, не содержат фосфор и ртуть, не излучают ультрафиолет
- ✓ Не требуют утилизации
- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Традиционный дизайн
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Индекс цветопередачи 80 Ra
- ✓ Эстетичный дизайн
- ✓ Коэффициент пульсации <1%

## Монтаж

Светильник можно устанавливать как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхности или подвесы

## Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской

## Источник света

Модули на базе эффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора


## Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией

## Гарантия

5 лет

## Кривая силы света



100°±10% (Д)

## Данные для заказа

Крепление	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
Трос	1146x67x111 мм	1 шт.	0,0085 м <sup>3</sup>	2,43 кг
Поворотная скоба	1146x67x144 мм	1 шт.	0,0110 м <sup>3</sup>	2,65 кг

## Технические данные


Масса не более	2,13 кг - трос 2,35 кг - поворотная скоба		
Габаритные размеры	1130x51x95 мм - трос 1130x51x128 мм - поворотная скоба		
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +50 °С		
Степень защиты корпуса	IP40 ГОСТ 14254-2015		
Цвет корпуса на выбор	Черный	Белый	Серебристый

## Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В		
Рабочая частота	50/60 Гц		
Потребляемая мощность	40 Вт		
Коэффициент мощности	>0,98		
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011		
Угол расхождения светового потока	100°±10% (Д)		
Цветовая температура на выбор	3000 К	4000 К	5000 К
Световой поток	4400 лм - опаловый рассеиватель		
Индекс цветопередачи	>80 Ra		

## Габаритные характеристики

### Трос

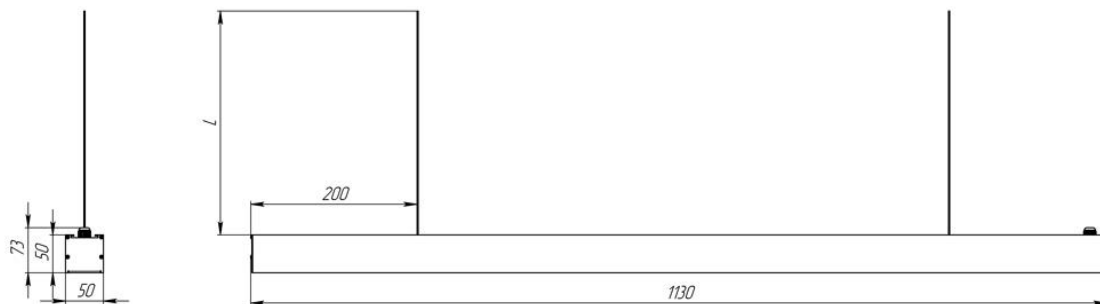

### Поворотная скоба

