

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



LGT-PROM-CONNECTOR-2



LGT-Prom-Connector-2

Пыле-влагозащищенный
кабельный соединитель



Описание

Предназначен для безопасной герметичной коммутации кабелей


Конструкция

Корпус выполнен из термостойкого полиамида


Гарантия

5 лет

Габаритные характеристики

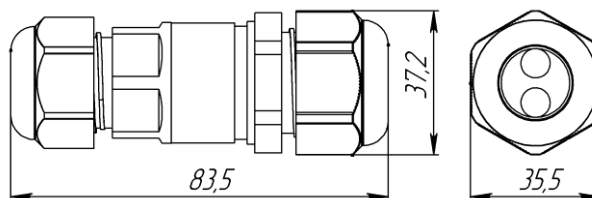

Контакты клеммы соединителя

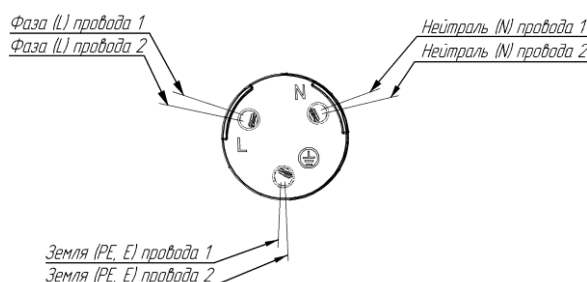

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Объем	Вес брутто
110x63x62 мм	0,0004 м ³	0,336 кг

Технические данные

Масса не более	0,036 кг
Габаритные размеры	84x37x36 мм
Диапазон рабочей температуры	от -40 до +100 °С
Степень защиты	IP68
Количество полюсов	3
Количество коммутируемых кабелей	3
Максимальный ток	16 А
Максимальное напряжение	450 В
Диаметр сечения провода	0,5 - 2,5 мм ²
Диаметр кабеля	5-9 мм
Цвет корпуса	Черный