

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



LGT-PROM-CONNECTOR-3



LGT-Prom-Connector-3



Пыле-влагозащищенный
кабельный соединитель

Описание

Предназначен для безопасной герметичной коммутации кабелей


Конструкция

Корпус выполнен из термостойкого полиамида


Гарантия

5 лет

Габаритные характеристики

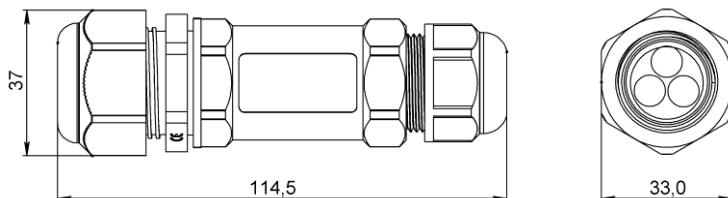

Контакты клеммы соединителя

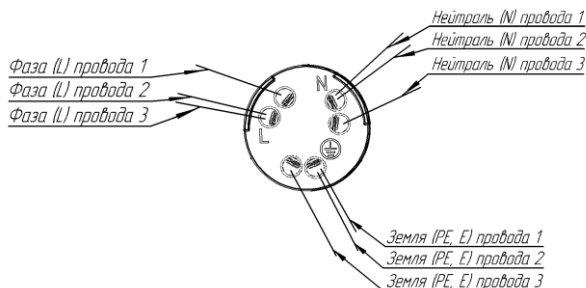

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Объем	Вес брутто
141x63x59 мм	0,0005 м ³	0,362 кг

Технические данные

Масса не более	0,062 кг
Габаритные размеры	115x37x33 мм
Диапазон рабочей температуры	от -40 до +100 °C
Степень защиты	IP68
Количество полюсов	3
Количество коммутируемых кабелей	4
Максимальный ток	24 А
Максимальное напряжение	450 В
Диаметр сечения провода	0,5 - 4,0 мм ²
Диаметр кабеля	8-12 мм
Цвет корпуса	Черный